



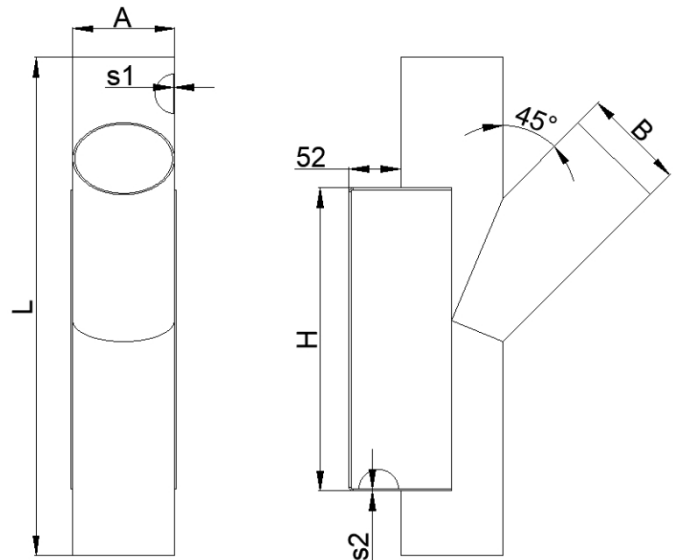

STBP-45-R - Dérivations 45° avec boîtier de rétention

Acier noir peint RAL 9006 ALU

Dérivations à 45° entièrement soudées et parfaitement étanches à l'air. Renforcées par un boîtier de rétention pour une durée de vie plus longue. Principalement utilisées pour le transport de matériaux abrasifs. Les dérivations à bords droits sont raccordées aux conduits à l'aide de manchons. En option, elles peuvent être galvanisées.

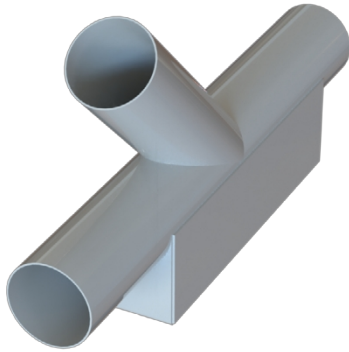

Diamètre	Diamètre	Épaisseur	Épaisseur	Dimension	Longueur	Peser
ØA, mm	ØB, mm	s1, mm	s2, mm	H, mm	L, mm	kg
076	050	1,5	2	304	500	2,45
076	063	1,5	2	304	500	2,45
076	076	1,5	2	304	500	2,50
102	050	2	2	304	500	4,01
102	063	2	2	304	500	4,06
102	076	2	2	304	500	4,06
102	102	2	2	304	500	4,36
108	050	2	2	304	500	4,13
108	063	2	2	304	500	4,23
108	076	2	2	304	500	4,23
108	102	2	2	304	500	4,63
108	108	2	2	304	500	4,63
127	050	2	2	304	500	4,66
127	063	2	2	304	500	4,76
127	076	2	2	304	500	4,86
127	102	2	2	304	500	5,26
127	108	2	2	304	500	5,21
127	127	2	2	304	500	5,36