



CE-3/CE-5

Centrale d'aspiration

La centrale d'aspiration CE-3/CE-5 est un équipement « plug & play » de grande qualité avec une excellente capacité de filtration.

Le nettoyage du filtre par décolmatage automatique à air comprimé offre une grande capacité d'aspiration même pour de l'air lourdement chargé.

L'armoire électrique intègre les fonctions de marche/arrêt, de nettoyage du filtre ainsi qu'une connexion pour un pilotage à distance.

La centrale est équipée d'une soupape de sécurité pour assurer un apport d'air de refroidissement à la pompe.

En option, la centrale peut être équipée de:

- Variateur de fréquence
- Sac plastique dans le bac de récupération (avec flexible pour équilibrage de la pression entre le filtre et le bac)
- Filtres absolus HEPA en sortie

Couleur: Beige RAL 7044


- Débit: >630 m³/h
- Dépression max. : 30 kPa

Application

- Extraction de poussière
- Extraction de fumées de soudure/outillage portatif
- Extraction de particules fine, bois, métal, plastique, etc.



CE-3/CE-5 - Suction unit

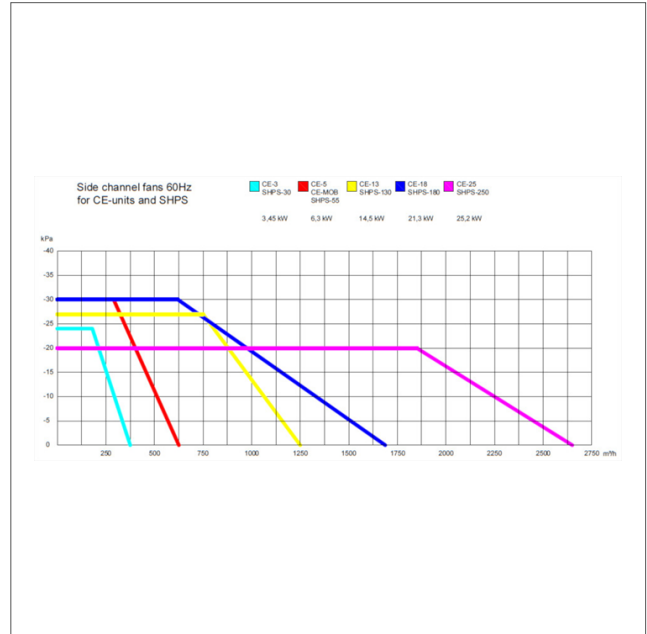

Art.nr	Moteur kW	Dépression Max. kPa	Débit Max. m ³ /h	Poids (kg)
CE-3	3.4	25	312	*
CE-5	5.5	26	550	*

Art.nr	Moteur kW	Dépression Max. kPa	Débit Max. m³/h	Poids (kg)
CE-3F	3.4	27	400	*
CE-5F	5.5	30	630	*