



## CE-13

Centrale d'aspiration

La centrale d'aspiration CE-13 est un équipement « plug & play » avec une capacité de filtration.

Le nettoyage du filtre par décolmatage automatique à air comprimé est possible même pour de l'air lourdement chargé.

L'armoire électrique intègre les fonctions de marche/arrêt, de démarrage et pour un pilotage à distance.

La centrale est équipée d'une soupape de sécurité pour assurer la sécurité.

En option, la centrale peut être équipée de:


- Variateur de fréquence
- Sac plastique dans le bac de récupération (avec flexible pour le bac)
- Filtres absolus HEPA en sortie

Couleur: Beige RAL 7044

- Débit: >1250 m<sup>3</sup>/h
- Dépression max. : 31 kPa

Application

- Extraction de poussière
- Extraction de fumées de soudure/outillage portatif
- Extraction de particules fine, bois, métal, plastique, etc.

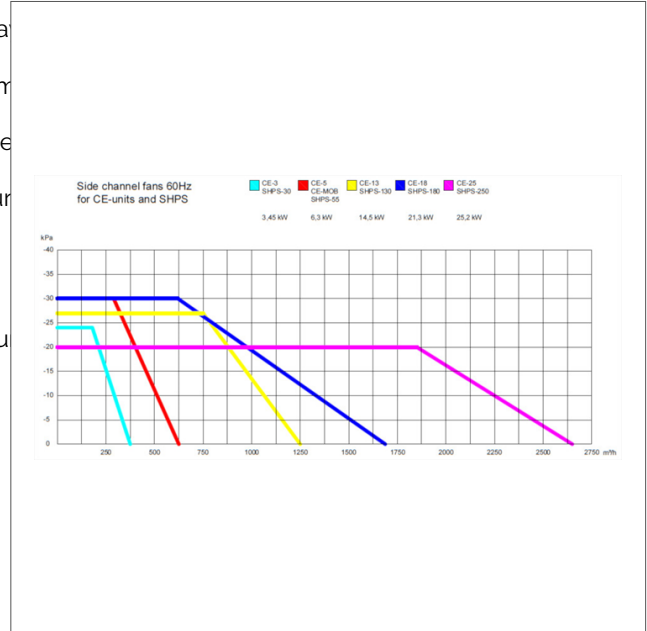

| Art.nr   | L (mm) | Poids (kg) |
|----------|--------|------------|
| FHA-0650 | 650    | 0,15       |
| FHA-1250 | 1250   | 0,25       |
| FHA-1750 | 1750   | 0,4        |
| FHA-2250 | 2250   | 0,5        |



CE-13 - Centrale d'aspiration